




Ø50 STAFFE TESTA CON MANOVRA DI SOCCORSO / MANUAL OVERRIDE BRACKETS

Ø50 - DA VINCI MO / MARCONI MO

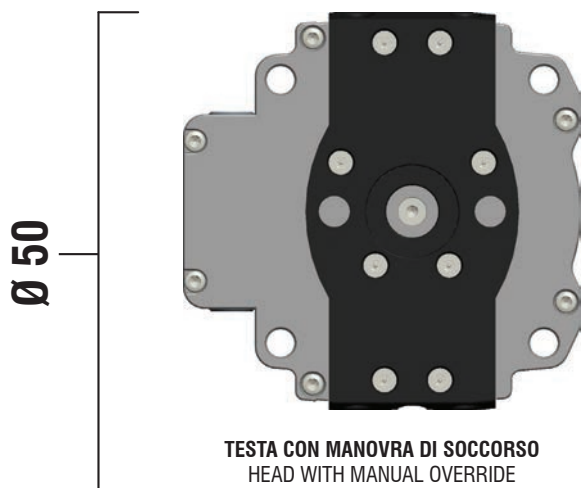


Ø50 DA VINCI MO / MARCONI MO

Interasse A: da utilizzare per fissaggio motori con coppia fino a 50Nm.
Interaxis distance A: to fix motors with nominal torque up to 50 Nm.

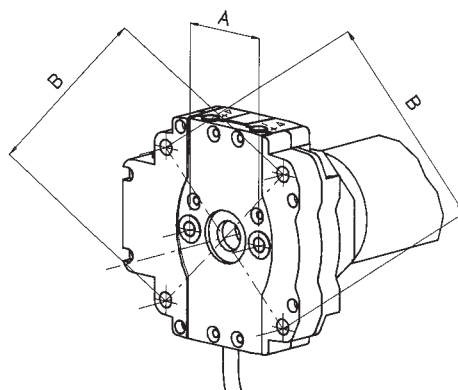


2200010

Staffa con perno di supporto centrale
Revolving bracket with central support pivot




2204121

Staffa con perno Ø 10 per innesto diretto su murature già esistenti
Bracket with Ø 10 threading pin for the direct clutch on the existing clamp




2200043

Staffa 100 x 100
100 x 100 bracket plate




2204200

Staffa 100x100 per perno quadrato
100 x 100 bracket with square pin




2200161

Staffa quadrata interasse 48 box
Square bracket 48 center-to-center box




2204204

Staffa con culla per perno quadrato interasse 48/60 mm
Bracket with seat for square pin interaxis 48/60 mm




2204051

Staffa orientabile con perno quadrato e relativa sella
Revolving bracket with square pin and housing




2204208

Staffa regolabile verticalmente con perno quadrato
Adjustable bracket with square pin




2204115

Staffa con perno quadrato completa di culla interasse 48/60 mm (solo per motori con manovra di soccorso)
Bracket with square pin center-to-center distance 48 / 60 mm (only for motors with manual override)




2204210

Staffa orientabile con perno quadrato a due posizioni e sella su 100x100
Revolving bracket with two positions square pin and 100 x 100 housing



2204118

Staffa con perno quadrato completa di culla interasse 48 mm e fori filettati (solo per motori con manovra di soccorso)
Bracket with square pin threaded holes with center-to-center distance 48 mm (only for motors with manual override)



2204211

Staffa regolabile verticalmente con perno quadrato a due posizioni
Revolving bracket with two positions square pin

